


Stufen für eine effektivere und intelligentere Erdverdichtung

Geodynamik bietet drei Systeme zum Einbau in vibrierenden Walzen an.



Der **Compactometer™** (der seit 20 Jahren bewährte Verdichtungsmesser) ist der erste Schritt zu einer intelligenteren und effektiveren Walze.

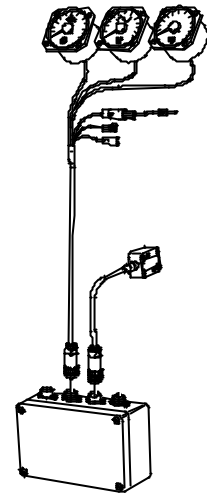

Der **Compaction Indicator™** stellt den zu verdichteten Bereich flächenhaft dar, grün bzw. rot zeigt an wo ausreichend verdichtet wurde oder wo nachverdichtet werden muß. Das Endresultat kann über einen Drucker festgehalten werden.

Option: O'Neil microFlash2 Printer



Das **CDS System™** stellt jeden Quadratmeter der verdichteten Fläche graphisch am Bildschirm dar. Gespeicherte Daten können auf einen PC übertragen werden.

Option: Tally 7110 Printer

